


nº	Ref.	h	h
1	D36	2,5	5,5
2	TD36A	2,5	5,5
3	D34	2,5	5,5
4	TD34	2,5	5,5
5	D33	2,5	5,5
6	CLD36	2,5	3,8

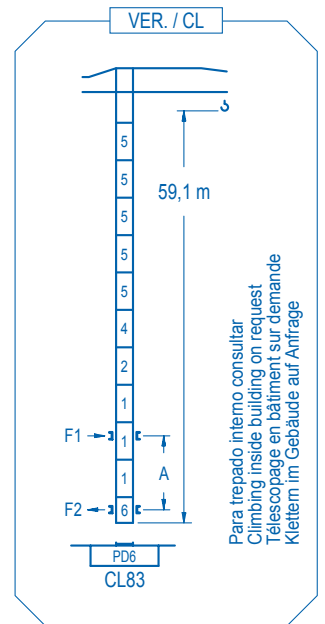

Para trepado interno consultar  
Climbing inside building on request  
Télescopage en bâtiment sur demande  
Klettern im Gebäude auf Anfrage

<b>R. máx.</b>	En servicio	5XR43.....133,7 t
	In operation	10XR83.....118,2 t
	En service	

<b>R. máx.</b>	Fuera de servicio	5XR43.....93,0 t
	Out of service	10XR83.....186,1 t
	Hors service	

Para otras zonas de viento o alturas superiores consultar  
For other wind zones or additional hook heights on request  
Pour d'autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande  
Für andere Windzonen oder weiteren Hakenhöhen auf Anfrage

	5XA43	10XA83
A max	40,4	73,8
B max	- 33,0	- 27,5
C max	45,7 40,2	40,2 40,2
H max	86,1 113,6	114,0 141,5




	ES43	ES63	ES83
A max	44,1	55,1	71,6
B max	- 33,0	- 27,5	- 27,5
C max	45,7 40,2	40,2 40,2	40,2 40,2
H max	89,8 117,3	95,3 122,8	111,8 139,3

**CFU-7.5**  
7,5 kW  
0 ⇄ 80 m/min

**GR-12**  
4 x 120 Nm  
0 ⇄ 0,7 rpm

**TRA-7.5**   **TRA-10**  
2 x 75 Nm   2 x 100 Nm  
0 ⇄ 20 m/min  
5XR43   10XR83

**TRA-7.5VC**   **TRA-10VC**  
2 x 75 Nm   2 x 100 Nm  
0 ⇄ 20 m/min  
5XR43   10XR83

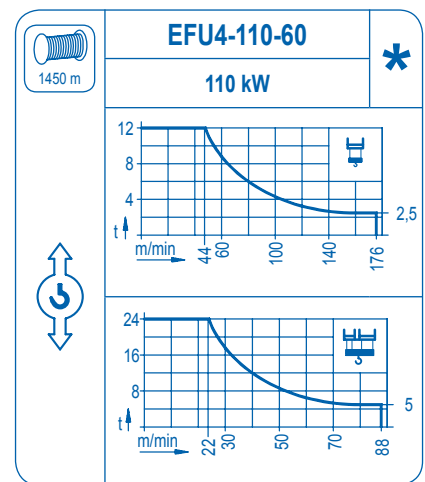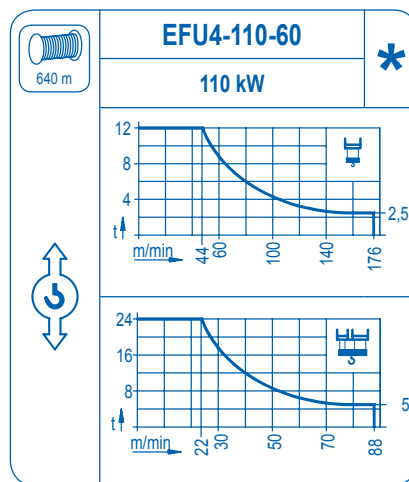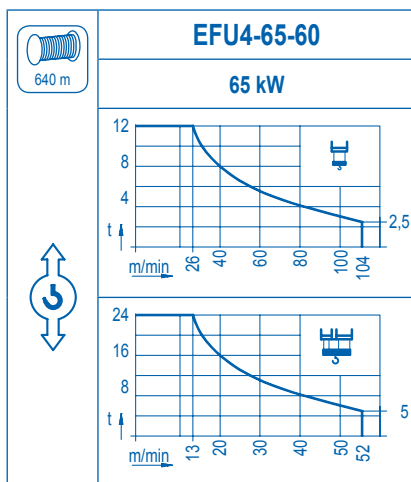

Tensión de alimentación	400 V
Operating voltage	3 ph
Tension de service	50 Hz
Betriebsspannung	

Opcional	*
Optional	
En option	
Kaufoption	